

Glasstelen FLORENZ / WIEN

Beschriftungsträger 10 mm ESG-Glas, Bodenplatte aus 5 mm Edelstahlwinkel strichmatt, inkl. 4 Stk. Bohrungen Ø 15 mm

	Art.-Nr.
360 x 1300 mm	78.432.3613.91
380 x 1300 mm	78.432.4813.91
600 x 1300 mm	78.432.6013.91
720 x 1300 mm	78.432.7213.91



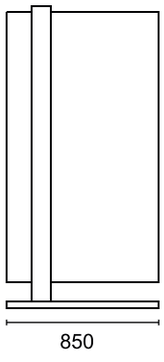

Glasstele PORTO

Beschriftungsträger 12 mm ESG-Glas, Standsäule Aluminiumprofil silbermatt lackiert 80 x 80 mm, Bodenplatte Aluminium silbermatt lackiert 850 x 500 x 15 mm

850 x 1550 mm	78.432.6701.91

Glasstele FLORENZ / WIEN

Aluminium-Grundrahmen beidseitig mit je zwei 6 mm satinierten ESG-Gläsern für Folienbeschriftung, Befestigung mit Edelstahl-Abstandhalter Ø 25 x 25 mm, Bodenplatte 500 x 300 x 10 mm in Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Stk. Bohrungen Ø 15 mm

500 x 1500 x 112 mm	78.432.5017.91

Glasstele FLORENZ / WIEN

Aluminium-Grundrahmen beidseitig mit je zwei 6 mm satinierten ESG-Gläsern für Folienbeschriftung, Befestigung mit Edelstahl-Abstandhalter Ø 25 x 25 mm, Bodenplatte 1000 x 300 x 10 mm in Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Stk. Bohrungen Ø 20 mm

1000 x 2000 x 112 mm	78.432.1022.91



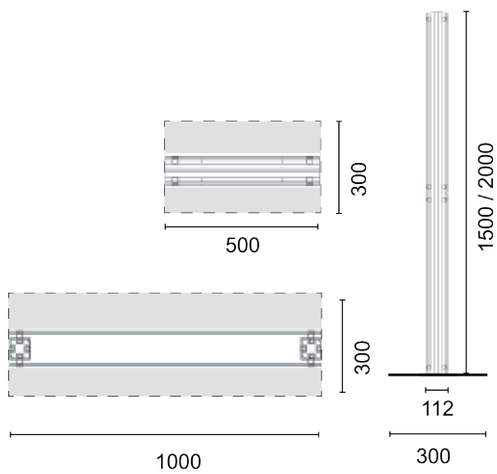

Mitteilungskasten CITY line

CITY-line 30-210E eckig, einseitig
Dreh- oder Klappflügel

Bautiefen: 30 / 48 / 60 / 65 / 100 / 140 / 210 mm

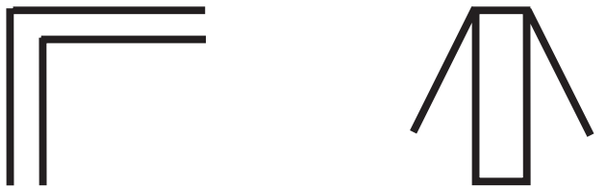

Produktbeispiele:











Mitteilungskasten CITY line

Unsere Mitteilungskästen und Vitrinen bieten das gesamte Spektrum der Informations- und Präsentationsmöglichkeiten im Aussen- und Innenbereich an. Durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten können unterschiedliche Anforderungen realisiert werden.







Stand-Abfallbehälter - Modell 7092-00 / 7092-10

mit abgeschrägter Haube, Gesamtmaße ca. 1000 x 475 x 340 mm

- sehr stabiler Stand-Abfallbehälter
- vandalismushemmend
- mit Bodenplatte zum Aufschrauben
- Einwurföffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-00
- Einwurföffnung 235 x 156 / 118 x 70 mm bei Modell 7092-10
- Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert
- Tür wird nach vorn geschwenkt
- stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter
- ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters

	Inhalt Ascher ca. Liter	Inhalt ca. Liter	ca. kg	Modell	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet
ohne Ascher		70	53	7092-00	7092-00FV	7092-00PB
mit Ascher	10	60	55	7092-10	7092-10FV	7092-10PB

Lieferumfang:

- Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen
  (bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber„ Saubermännchen“
- Aufkleber „Zigarette“ bei Version mit Ascher

Schutzlack Anti-Sticker

Preise auf Anfrage.

Geeignet für alle glatten Oberflächen





Abb.:7092-00 in DB703



Abb.:7092-10 in DB703
Seitenansicht



Abb.:7092-10 in DB703
geöffnet

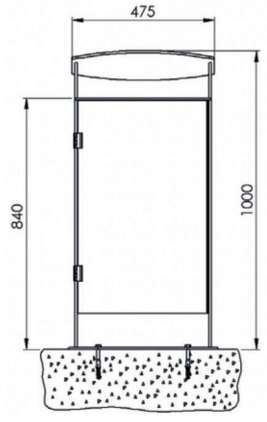

Frontansicht
Ausführung zum einbetonieren

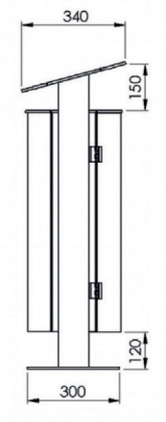

Seitenansicht

Standardfarben ohne Aufpreis: DB703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Stand-Abfallbehälter - Modell 7092-82 / 7092-83

mit abgeschrägter Haube und integriertem Beutelspender, Gesamtmaße ca. 1500 x 475 x 340 mm

- sehr stabiler Stand-Abfallbehälter
- vandalismushemmend
- Beutelspender in Tür integriert, Füllvolumen: 250 Stück
- mit Ständer zum Einbetonieren
- Einwurföffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-82
- Einwurföffnung 235 x 156 / 118 x 70 mm bei Modell 7092-83
- Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert
- Tür wird nach vorn geschwenkt
- stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter
- ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters

	Inhalt Ascher ca. Liter	Inhalt ca. Liter	ca. kg	Modell	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet
ohne Ascher		70	54	7092-82	7092-82FV	7092-82PB
mit Ascher	10	60	56	7092-83	7092-83FV	7092-83PB

Lieferumfang:

- Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen (bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- inkl. aller Aufkleber



Abb.:7092-60 in RAL 7016
Feinstruktur



Abb.:Einsatzbehälter
für Version 7092-50/70



Abb.:7092-82 in RAL 7016
Seitenansicht



Abb.:709-70 in RAL 7021
Feinstruktur Ascherdetail

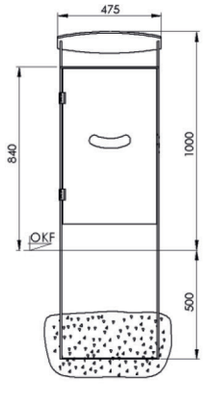

Frontansicht
Ausführung zum einbetonieren



Seitenansicht

Standardfarben ohne Aufpreis: DB703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Rund-Ascher - Modell 7066-00 / 7066-ES

Gesamtmaße ca. Ø 200 x 150 mm

- offener Rund-Ascher mit Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit Edelstahl-Ausdrückblech
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches Handling

Inhalt Ascher ca. Liter	ca. kg	Modell	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl, matt
4	3	7066-00	7066-00FV	7066-00PB	
4	2	7066-ES			7066-ES

Lieferumfang:

- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber„ Zigarette“



Abb.:7066-00 in DB703



Abb.:7066-ES Edelstahl



Abb.:7066-00 feuerverzinkt

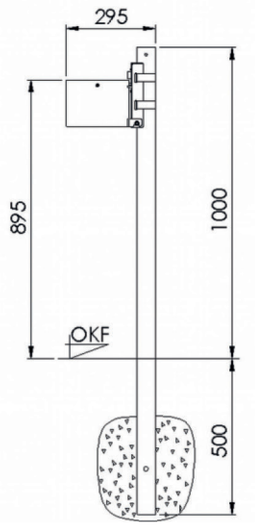

Pfostenbefestigung

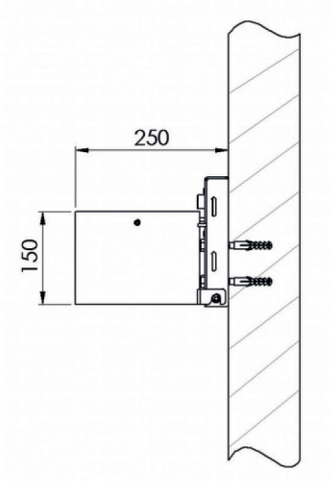

Wandbefestigung

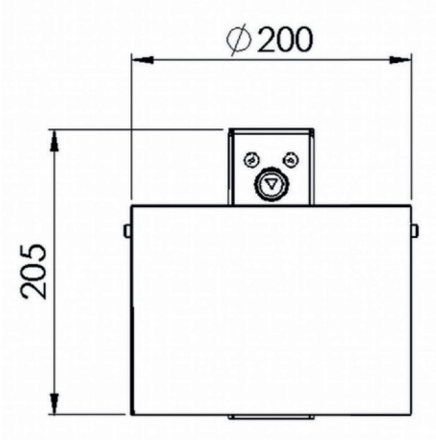

Frontansicht

Standardfarben ohne Aufpreis: DB703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Rund-Ascher mit Abdeckhaube - Modell 7069-00 / 7069-ES

Gesamtmaße ca. Ø 200 x 150/290 mm

- Rund-Ascher mit Befestigungsschiene und Abdeckhaube
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit Edelstahl-Ausdrückblech
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches Handling

Inhalt Ascher ca. Liter	ca. kg	Modell	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl, matt
4	4	7069-00	7069-00FV	7069-00PB	
4	3	7069-ES			7069-ES

Lieferumfang:

- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber„ Zigarette“



Abb.:7069-00 in DB703



Abb.:7069-ES Edelstahl



Abb.:7069-00 feuerverzinkt

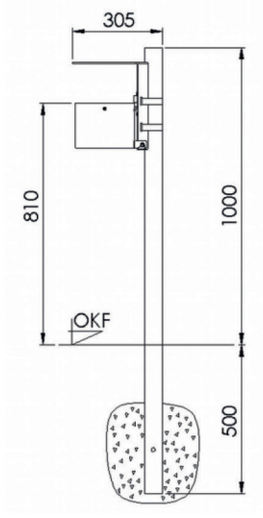

Pfostenbefestigung

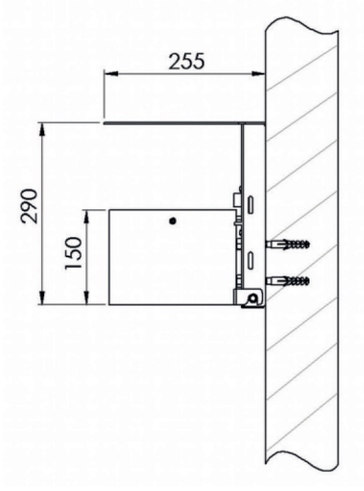

Wandbefestigung

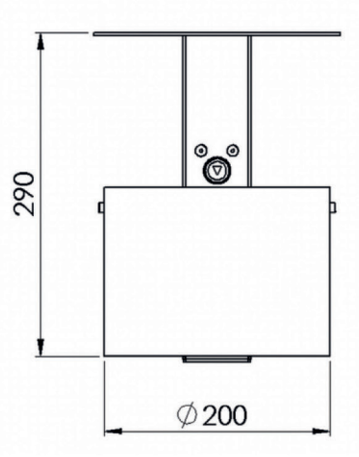

Frontansicht

Standardfarben ohne Aufpreis: DB703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Stand-Halbrundascher mit stabiler Bodenplatte - Modell 7067S-00, 7067S-01, 7070S-00

Aschermaße ca. 150 x 200 x 130 mm
Bodenplatte ca. 400 x 290 mm

- elegante Stand-Ascher zum freien Aufstellen mit stabiler Bodenplatte (t=8 mm)
- Standardlieferversion ohne Werbeanbringung
- mit und ohne Dach
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung abnehmbar
- mit Edelstahl-Ausdrückblech
- einfaches Handling



Abb.:7070S-00 Detail
Ascher entriegelt

Inhalt Ascher ca. Liter	ca. kg	Modell	Gesamthöhe / Ständerbreite	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
2	14,5	7067S-00	1040 / 170 mm	7067S-00FV	7067S-00PB
2	14,5	7067S-01	1040 / 185 mm	7067S-01FV	7067S-01PB
2	14,5	7070S-00	1110 / 220 mm	7070S-00FV	7070S-00PB

Lieferumfang:

- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber„ Zigarette“



Abb.:7067S-01 in RAL 5013, mit individueller Werbeanbringung, gelasert



Abb.:7067S-00PB in RAL 3002 (Sonderfarbton), mit individueller Werbeanbringung, gelasert



Abb.:7070S-00 PB in DB703, Standardlieferversion

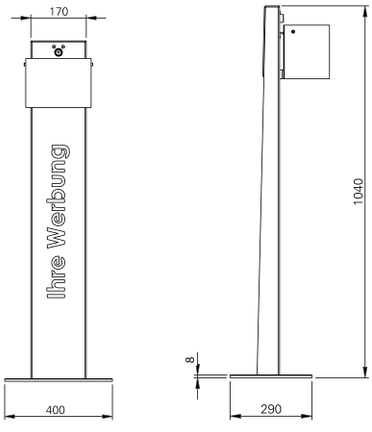

Pfostenbefestigung

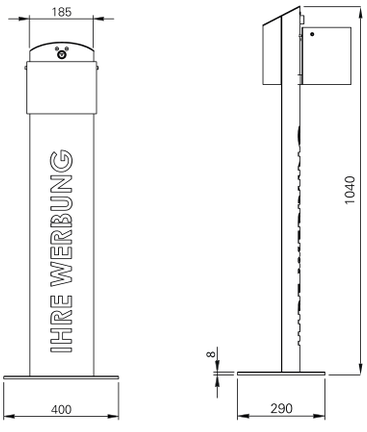

Wandbefestigung

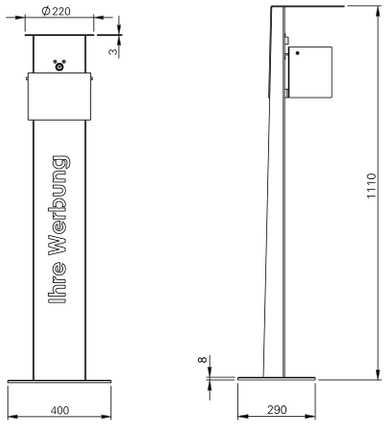

Frontansicht

Standardfarben ohne Aufpreis: DB703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Wandascher in Zigaretten-Optik D - Modell 7061-00 / 7061-01

Gesamtmaße ca. Ø 76 x 405 mm

Oberteil: RAL 1006 maisgelb
Unterteil und Schiene: RAL 9016 verkehrsweiß

- Design-Ascher mit Befestigungsschiene zur Wandbefestigung
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung Unterteil dreh- und abnehmbar
- einfaches Handling
- Modell 7061-01 zusätzlich mit Abdeckhaube
- eingetragenes Geschmacksmuster

Inhalt Ascher ca. Liter	ca. kg	Modell	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
1	3,5	7061-00	7061-00
1	3,6	7061-01	7061-01

Lieferumfang:

- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber„Zigarette“



Abb.:zur Entleerung Unterteil dreh-und abnehmbar

DIE ORIGINALEN VON RENNER ORIGINALS BY

eingetragenes Geschmacksmuster D



Abb.:7061-00



Abb.: 7061-01

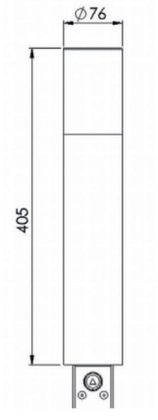

Modell 7061-01
Wandbefestigung

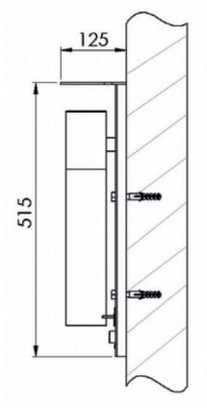

Modell7061-00
Frontansicht

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

SIGNALTEC Wandgurt



MORION Wandgurt

- Für innen und außen
- Hohe Warnwirkung
- Gurtband 3 m oder 4 m
- Zwei Befestigungsarten





Wege zeitweise schnell und effektiv sperren oder freigeben.
Zur Wandmontage. Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff.

Zwei Befestigungsarten:
- Zum Anschrauben (z.B. Wand, Säulen)
- Magnetisch (z.B. im Lager-/Regalbereich)

Der selbstspannende Gurt lässt sich leicht ausziehen und an einem Wandclip (Zubehör) einhängen. Die Zugfeder sorgt für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes.

Mittels Gurtverbinder (Zubehör) können zwei Gurtbänder verbunden werden, für Sperrungen bis zu 8 m.

Maße:

Höhe:	130 mm
Tiefe:	110 mm
Gurtlänge:	3 m und 4 m
Gurtbreite:	50 mm

Selbstaufrichtender Sperrpfosten; nachgiebig, aber extrem robust. Schützt Menschen und schont die Fahrzeuge.

Flexipfosten gelb

Ø 80 mm, PUR,
schwarze Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe in mm	1000	750	450	300
ca. kg				
Art.Nr.	412441BG	412442BG	412444BG	412445BG

Flexipfosten schwarz

Ø 80 mm, PUR,
gelbe reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe in mm	1000	750	450	300
ca. kg				
Art.Nr.	412221BG	412222BG	412284BG	412282BG

Auch in rot / weiß und in weiß / rot lieferbar. Größere Mengen auf Anfrage.

SIGNALTEC Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60, 76 mm

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 mm, Ø 76 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen





ortsfest, zum Einbetonieren	**Durchmesser / mm**	**Ø 60**	**Ø 76**
mit Erdanker	**ca. kg**	4,5	6,0
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	460BG	476BG







ortsfest, für Dübelbefestigung	**Durchmesser / mm**	**Ø 60**	**Ø 76**
mit Bodenplatte 100 x 150 mm Gesamtlänge: 900 mm	**ca. kg**		
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	460PBG	476PBG

Befestigungsschraubensatz Typ 1	**Art.-Nr.**	470.71

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 89 mm, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen





ortsfest, zum Einbetonieren	**Durchmesser / mm**	**Ø 89**	**70 x 70**
mit Erdanker	**ca. kg**	9,0	7,5
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	489BG	470BG







ortsfest, für Dübelbefestigung	**Durchmesser / mm**	**Ø 89**	**70 x 70**
mit Bodenplatte 100 x 150 mm Gesamtlänge: 900 mm	**ca. kg**	7,5	6,5
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	489PBG	470PBG

Befestigungsschraubensatz Typ 1	**Art.-Nr.**	470.71

SIGNALTEC Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 76, 89, 70 x 70 mm

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
ca. 1000 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen



Anfahrsicher – Neigbar!



ortsfest, allseitig neigbar mit Bodenplatte 220 x 220 mm zum Aufdübeln, ohne Abdeckkappe	**Durchmesser / mm**	**Ø 76**	**Ø 89**	**70 x 70 mm**
	ca. kg	8,0	9,0	9,0
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	476NPBG	489NPBG	470NPBG

Abdeckkappe Ø 200 mm für Absperrpfosten neigbar	**Art.-Nr.**	477.10BG
Befestigungsschraubensatz Typ 2	**Art.-Nr.**	470.72

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
ca. 1000 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen



Abnehmbar!



476APBG

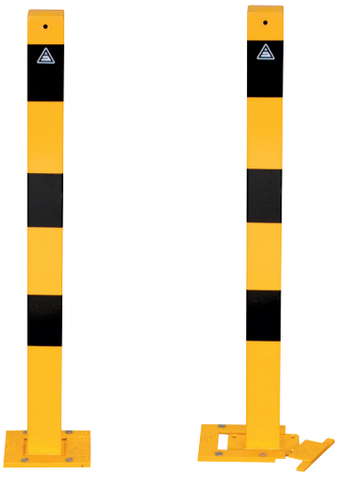

470APBG

lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung	**Durchmesser / mm**	**Ø 76**	**Ø 89**	**70 x 70 mm**
mit Einschubplatte 150 x 180 mm Verriegelung mit einer Innensechskantschraube	**ca. kg**	8,0	9,0	9,0
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	476APBG	489APBG	470APBG
Befestigungsschraubensatz Typ 1	**Art.-Nr.**	470.71		



460KBS

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.

Kettenständer, schwer	**ca.kg**	**Art.-Nr.**
aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Höhe ca. 900 mm feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, Fußplatte aus Recycling 400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar	15,0	460KBS



4040KBS

Kettenständer aus Kunststoff
Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststoff-Fuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

gelb / schwarz	3,0	4040KBS



4041KBS

Kettenständer aus Kunststoff
mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

gelb / schwarz	2,0	4041KBS



Für Innen- u. Außenbereich

Kettenständer-Set
Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm. Mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, Seitenlänge 300 mm

gelb / schwarz	20,0	4040KBSSET

Kettenständer-Set
mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff, Ø 300 mm sonst wie Art.-Nr. 4040KBSET

gelb / schwarz	14,0	4041KBSSET

Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt

Drahtstärke 7 mm, Pack - Einheit 10 m



	ca.kg/m	Art.-Nr.
feuerverzinkt	0,9	430.10
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	0,9	430.20B

S-Haken



verzinkt		430.11
verzinkt und gelb beschichtet		430.11BG
verzinkt und schwarz beschichtet		430.11BS

Verbindungsglied



verzinkt		430.09
verzinkt und gelb beschichtet		430.09BG
verzinkt und schwarz beschichtet		430.09BS

Schäkel



verzinkt		430.12
verzinkt und gelb beschichtet		430.12BG
verzinkt und schwarz beschichtet		430.12BS

Absperrkette aus Kunststoff

6 mm stark, Pack - Einheit 25 m



gelb / schwarz	2,0	430.06

Verbindungsglied aus Kunststoff



gelb, 6 mm stark	430.07G
schwarz, 6 mm stark	430.07S

Hakenglied aus Kunststoff



gelb, 6 mm stark	430.08G
schwarz, 6 mm stark	430.08S

Absperrkette aus Kunststoff

8 mm stark, Pack - Einheit 25 m



gelb / schwarz	2,5	430.30

Verbindungsglied aus Kunststoff



gelb, 8 mm stark	430.16G
schwarz, 8 mm stark	430.16S

Hakenglied aus Kunststoff



gelb, 8 mm stark	430.17G
schwarz, 8 mm stark	430.17S

Preise für größere Mengen auf Anfrage.





40151BG

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

	Gesamtlänge / mm	**1200**	**1500**	**2000**
	ca. kg	15,0	17,0	23,0
feuerverzinkt	**Art.-Nr.**	40150	40151	40152
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	40150BG	40151BG	40152BG



Stahlkappe zum Anschrauben
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Art.-Nr. mit **L** erweitern



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Art.-Nr. mit **A** erweitern



40153BG

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm

	Gesamtlänge / mm	**1000**
	ca. kg	14,0
feuerverzinkt	**Art.-Nr.**	40153
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	40153BG

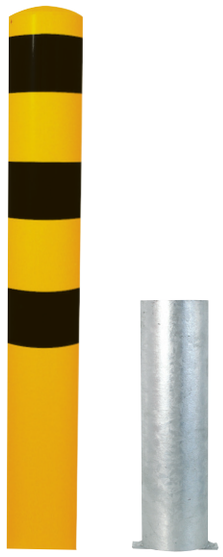

40151HBG

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151.10
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar, ohne Verschluss

Gesamtlänge / mm	**1500**	**2000**
ca. kg	26,0	32,0
feuerverzinkt **Art.-Nr.**	40151H	40152H
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen **Art.-Nr.**	40151HBG	40152HBG

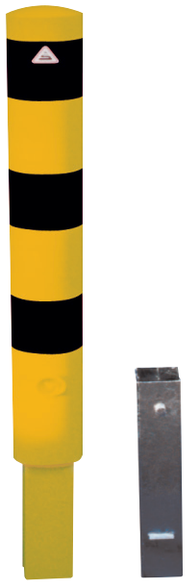

40151FBG

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur 1000 mm
inkl. Bodenhülse Art.-Nr.470.10
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

feuerverzinkt **ca. kg**	26,0
Art.-Nr.	40151F
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen **Art.-Nr.**	40151FBG

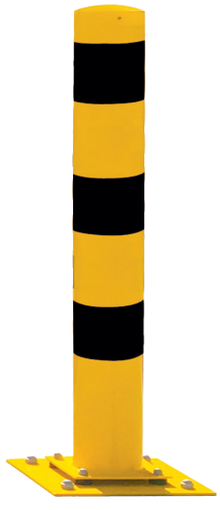

40153NPBG

Elastischer Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln,
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

Gesamtlänge / mm	**1000**
ca. kg	18,0
feuerverzinkt **Art.-Nr.**	40153NP
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen **Art.-Nr.**	40153NPBG

SIGNALTEC Stahlrohrpoller Ø 193 mm

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

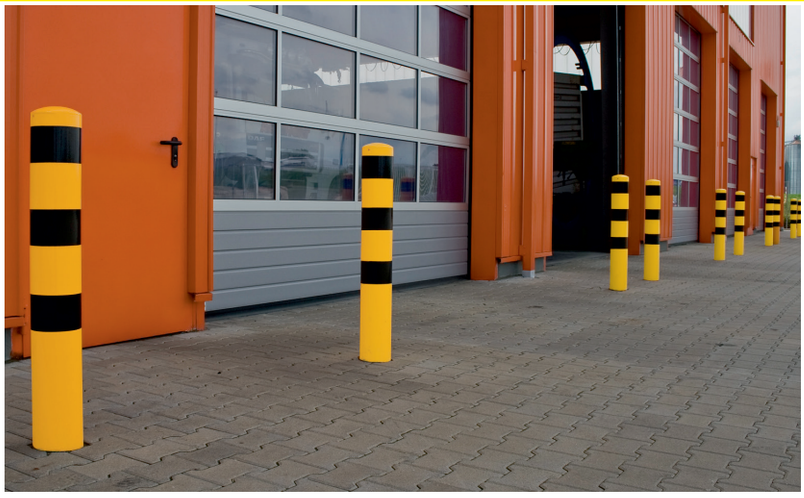



40191BG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

	Gesamtlänge / mm	**1200**	**1500**	**2000**
	ca. kg	22,0	25,0	34,5
feuerverzinkt	**Art.-Nr.**	40190	40191	40192
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	40190BG	40191BG	40192BG



Stahlkappe zum Anschrauben
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Art.-Nr. mit **L** erweitern



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Art.-Nr. mit **A** erweitern



40193BG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Gesamtlänge / mm	**1000**
	ca. kg	25,0
feuerverzinkt	**Art.-Nr.**	40193
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	40193BG



Stahlrohrpoller herausnehmbar

für vorübergehendes Entfernen



40191HBG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10
ca. 500 mm Unterflur

	herausnehmbar, ohne Verschluss	
Gesamtlänge / mm	**1500**	**2000**
ca. kg	32,0	42,0
feuerverzinkt **Art.-Nr.**	40191H	40192H
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen **Art.-Nr.**	40191HBG	40192HBG

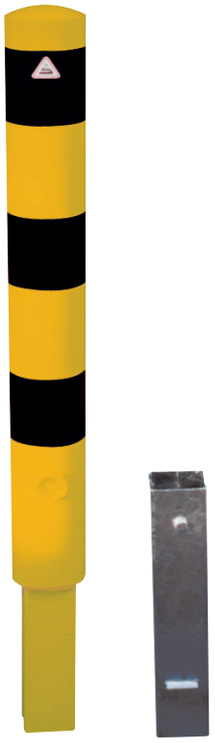

40191FBG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur 1000 mm
inkl. Bodenhülse Art.-Nr.470.10
ca. 500 mm Unterflur

	herausnehmbar mit Dreikantverschluss
ca. kg	32,0
feuerverzinkt **Art.-Nr.**	40191F
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen **Art.-Nr.**	40191FBG





40271

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

	Gesamtlänge / mm	**1500**	**2000**
feuerverzinkt	**ca. kg**	50,0	68,0
	Art.-Nr.	40271	40272
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	40271BG	40272BG



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Art.-Nr. mit **A** erweitern



40273BG

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Gesamtlänge / mm	**1500**
feuerverzinkt	**ca. kg**	60,0
	Art.-Nr.	40273
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen	**Art.-Nr.**	40273BG

Sicherheitsschutz speziell
für Rampen



Schutzbügel mit Knieholm

Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm
für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen
Typ 443.15W zum Andübeln, herausnehmbar,
ohne Verschluss

feuerverzinkt

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
700 mm	1000 mm	11,5	448.21W
1000 mm	1000 mm	13,5	448.22W
1200 mm	1000 mm	14,5	448.23W

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
700 mm	1000 mm	11,5	448.21WBG
1000 mm	1000 mm	13,5	448.22WBG
1200 mm	1000 mm	14,5	448.23WBG

Schutzbügel mit Knieholm

Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm
für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen
Typ 460.15W zum Andübeln, herausnehmbar,
ohne Verschluss

feuerverzinkt

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
700 mm	1000 mm	14,5	465.21W
1000 mm	1000 mm	16,5	465.22W
1200 mm	1000 mm	18,0	465.23W

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
700 mm	1000 mm	14,5	465.21WBG
1000 mm	1000 mm	16,5	465.22WBG
1200 mm	1000 mm	18,0	465.23WBG

Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.) feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen



Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm

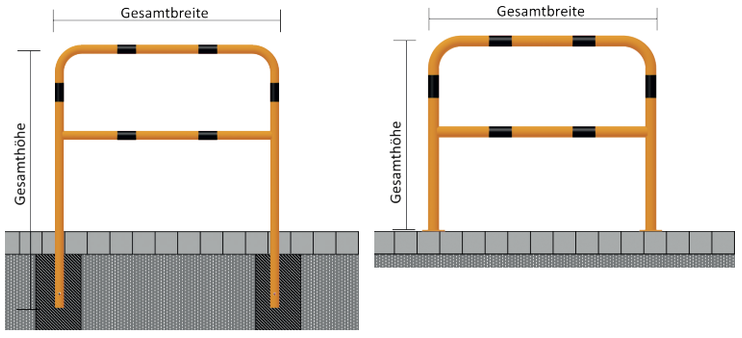

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	zum Einbetonieren Art.-Nr.	zum Aufdübeln Art.-Nr
1000 mm	1000 mm	12,0	448.32BG	448.62BG
1500 mm	1000 mm	15,0	448.33BG	448.63BG
2000 mm	1000 mm	17,0	448.34BG	448.64BG

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm

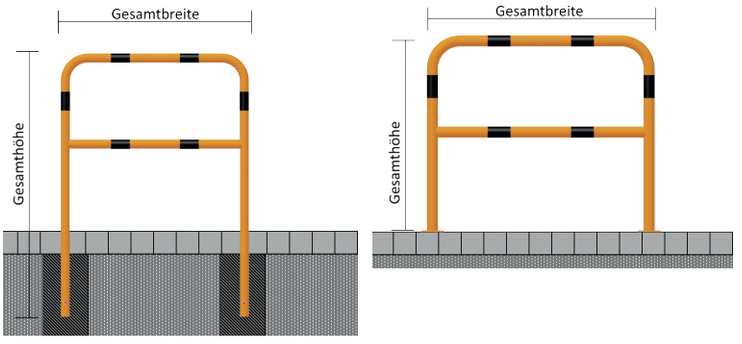

1000 mm	1000 mm	13,0	465.32BG	465.62BG
1500 mm	1000 mm	16,5	465.33BG	465.63BG
2000 mm	1000 mm	20,0	465.34BG	465.64BG

Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen. Kein Storno, keine Rücknahme.



Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion. Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale schützen.

Rammschutzbügel

Stahlrohr Ø 76 mm

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

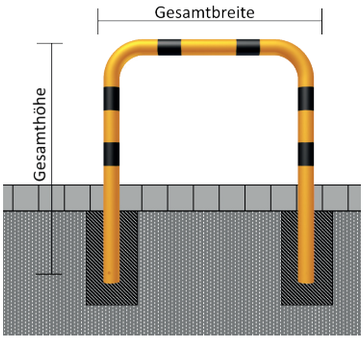

zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
400 mm	250 mm	4,0	477.01BG
750 mm	250 mm	6,0	477.02BG
1000 mm	250 mm	7,0	477.03BG
400 mm	650 mm	8,0	477.04BG
750 mm	650 mm	10,0	477.05BG
1000 mm	650 mm	11,0	477.06BG
400 mm	1150 mm	13,0	477.07BG
750 mm	1150 mm	15,0	477.08BG
1000 mm	1150 mm	16,0	477.09BG



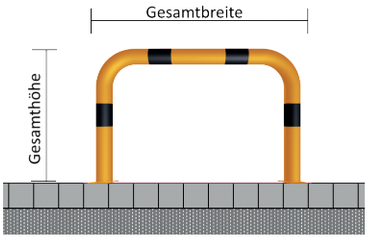

zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
400 mm	250 mm	4,0	477.01PBG
750 mm	250 mm	6,0	477.02PBG
1000 mm	250 mm	7,0	477.03PBG
400 mm	650 mm	8,0	477.04PBG
750 mm	650 mm	10,0	477.05PBG
1000 mm	650 mm	11,0	477.06PBG
400 mm	1150 mm	13,0	477.07PBG
750 mm	1150 mm	15,0	477.08PBG
1000 mm	1150 mm	16,0	477.09PBG

SIGNALTEC Rammschutzbügel Ø 76 mm zum Anfahren



Zum Schutz des Hallenbodens
(bei Stoß kein Herausreißen der
Befestigung)

Rammschutzbügel elastisch, neigbar

Stahlrohr Ø 76 mm

Bügel mit Bodenplatten 220 x 220 mm,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Warnstreifen



zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
400 mm	650 mm	12,0	477.04NPBG
750 mm	650 mm	15,0	477.05NPBG
1000 mm	650 mm	17,0	477.06NPBG
400 mm	1150 mm	12,0	477.07NPBG
750 mm	1150 mm	15,0	477.08NPBG
1000 mm	1150 mm	17,0	477.09NPBG



Für vorübergehende Öffnung / Sperrung von
Zugängen. Der Schutzbügel wird aus den aufge-
dübelten Einschubplatten entnommen und bei
Bedarf wieder eingeschoben und mit Innensechs-
kantschrauben verriegelt

Rammschutzbügel abnehmbar

Stahlrohr Ø 76 mm

mit Bodenplatten 160 x 180 mm, feuerverzinkt
und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen



zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
400 mm	650 mm	12,0	477.04APBG
750 mm	650 mm	15,0	477.05APBG
1000 mm	650 mm	17,0	477.06APBG
400 mm	1150 mm	12,0	477.07APBG
750 mm	1150 mm	15,0	477.08APBG
1000 mm	1150 mm	17,0	477.09APBG



Rammschutzbügel 90°
gleichschenkelig
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

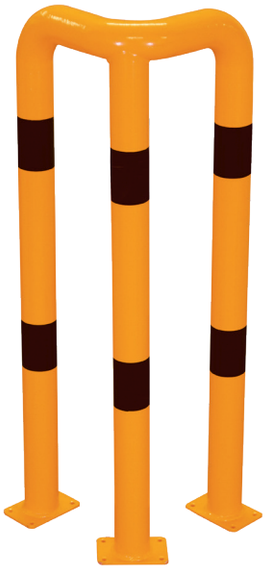

zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
350 mm	650 mm	13,0	477.30BG
350 mm	1150 mm	19,0	477.31BG
600 mm	650 mm	16,0	477.60BG
600 mm	1150 mm	22,0	477.61BG

zum Aufdübeln

350 mm	650 mm	13,0	477.30PBG
350 mm	1150 mm	19,0	477.31PBG
600 mm	650 mm	16,0	477.60PBG
600 mm	1150 mm	22,0	477.61PBG

Rammschutzbügel
Doppelbügel
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen



zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
750 mm	400 mm	650 mm	18,0	477.68BG
750 mm	400 mm	1150 mm	26,5	477.69BG
1000 mm	400 mm	650 mm	19,0	477.70BG
1000 mm	400 mm	1150 mm	29,5	477.71BG

zum Aufdübeln



750 mm	400 mm	650 mm	18,0	477.68PBG
750 mm	400 mm	1150 mm	26,5	477.69PBG
1000 mm	400 mm	650 mm	19,0	477.70PBG
1000 mm	400 mm	1150 mm	29,5	477.71PBG

Rammschutzbügel 90°

einseitige vertiefte Ausführung
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen





Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
zum Einbetonieren				
einseitig rechts				
600 mm	350 mm	650 mm	10,5	477.76BG
600 mm	350 mm	1150 mm	15,0	477.77BG
zum Aufdübeln				
einseitig rechts				
600 mm	350 mm	650 mm	10,5	477.76PBG
600 mm	350 mm	1150 mm	15,0	477.77PBG



zum Einbetonieren				
einseitig links				
600 mm	350 mm	650 mm	10,5	477.78BG
600 mm	350 mm	1150 mm	15,0	477.79BG
zum Aufdübeln				
einseitig links				
600 mm	350 mm	650 mm	10,5	477.78PBG
600 mm	350 mm	1150 mm	15,0	477.79PBG

Rammschutzbügel

doppelseitige vertiefte Ausführung
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen





Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
zum Einbetonieren				
750 mm	350 mm	650 mm	11,0	477.72BG
1000 mm	350 mm	650 mm	12,0	477.73BG
750 mm	350 mm	1150 mm	15,5	477.74BG
1000 mm	350 mm	1150 mm	16,5	477.75BG
zum Aufdübeln				
750 mm	350 mm	650 mm	11,0	477.72PBG
1000 mm	350 mm	650 mm	12,0	477.73PBG
750 mm	350 mm	1150 mm	15,5	477.74PBG
1000 mm	350 mm	1150 mm	16,5	477.75PBG

Verkehrswege sichern.
Stoppt und schützt!



Rammschutz-Balken

Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln
mit abgeschrägten Enden, Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen



Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca. kg	Art.-Nr.
400 mm	86 mm	4,5	477.40BG
800 mm	86 mm	6,5	477.41BG
1000 mm	86 mm	7,5	477.42BG
1200 mm	86 mm	9,5	477.43BG

Eck-Rammschutz-Balken

Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen

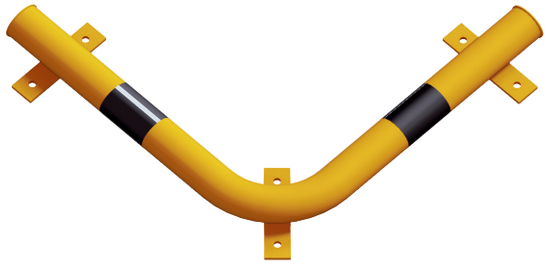

Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca. kg	Art.-Nr.
700 x 700 mm	86 mm	11,0	477.50BG

Rammschutz-Bügel

Stahlrundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln
Bodenplatten 100 x 150 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen





Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca. kg	Art.-Nr.
400 mm	115 mm	3,0	477.34BG
1000 mm	115 mm	5,5	477.35BG
1500 mm	115 mm	6,5	477.36BG
2000 mm	115 mm	7,5	477.37BG



Schrammbord

Stahlwinkel 100 x 150 x 10 mm, zum Aufdübeln

mit Gehrung 45°, gelb pulverbeschichtet, Anfahrschutz für Gabelstapler, Hubwagen, etc.



Gesamtlänge	Höhe	ca. kg	Art.-Nr.
400 mm	150 mm	7,0	477.44BG
800 mm	150 mm	14,0	477.45BG
1000mm	150 mm	18,0	477.46BG
1200 mm	150 mm	21,5	477.47BG
1500 mm	150 mm	27,0	477.48BG

Sicherheitsgriffe

Stahlrohr Ø 48 mm,

für Öffnungen im Wand- und Treppenbereich





Bügel in U-Form

mit Halteplatten 100 x 150 mm

feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Höhe	Tiefe	ca. kg	Art.-Nr.
1200 mm	250 mm	5,5	477.801BG
2000 mm	250 mm	7,5	477.802BG

Die Artikel werden auftragsbezogen hergestellt.



Warn- und Schutzprofile

Profilkörper: recycelbar, Polyurethanschaum, FCKW - frei
Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, kein außenliegender Farbauftrag
Kleber: Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +100°C für Innen und Außeneinsatz
Brandprüfung: DIN 4102 B2

Alle Profile werden mit stark haftendem Klebeband geliefert (Ausnahme Typ B).

Die flexiblen Warn- und Schutzprofile warnen durch ihre gelb / schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden dadurch auch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden.



Eckschutz Typ A



Kantenschutz Typ B



Flächenschutz Typ C



Flächenschutz Typ D



Eckschutz Typ E



Flächenschutz Typ F



Kantenschutz Typ G

Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz – 1000 / 5000 mm

Artikel	Art.-Nr. 1000 mm	Art.-Nr. 5000 mm
Typ A	4110	4510
Typ B	4111	4511
Typ C	4112	4512
Typ D	4113	4513
Typ E	4115	4515
Typ F	4116	4516
Typ G	4119	4519
Typ H	4120	4520
Typ R30	4117	
Typ R50	4114	

Schutzecken für Warn- und Schutzprofile schwarz

Artikel	Art.-Nr.
Typ A zweidimensional	410810
Typ A dreidimensional	410811
Typ E zweidimensional	410812
Typ E dreidimensional	410813



Eckschutz Typ H



Rohrschutz Typ R30
Innenmaß 30 mm

Geländersystem zum universellen Einsatz, z.B. als innerbetriebliches Schutzgeländer zum Trennen von Fahrwegen oder zum Schützen von Schaltkästen, Verteilerschränken, Maschinen etc. Die Montage ist denkbar einfach: zusammenstecken, aufdübeln, fertig!



Schutzgeländer

Stahlrohr Ø 48 mm

variabel steckbar, zum Aufdübeln,
Bodenplatte 100 x 150 mm,
Höhe 1000 mm, feuerverzinkt,
gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

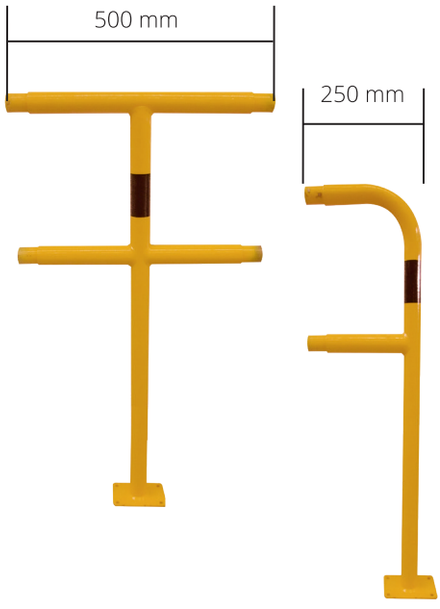

	ca.kg	Art.-Nr.
Endpfosten	3,5	448.80PBG
Mittelpfosten	4,0	448.81PBG
Eckpfosten	4,0	448.815PBG

Querholm

Stahlrohr Ø 48 mm

feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen



	ca. kg	Art.-Nr.
Länge 500 mm	1,5	448.42BG
Länge 1000 mm	3,0	448.43BG
Länge 1500 mm	4,5	448.44BG

Schutzgeländer werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, keine Rücknahme.



Rammschutzgeländer als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern, Regalen usw. Das Geländersystem ist zum festen Aufdübeln oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, abnehmbar oder auch neigbar bis 30° lieferbar

Schutzgeländer zum Aufdübeln

Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm, verschraubbar

Standpfosten zum Aufdübeln

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

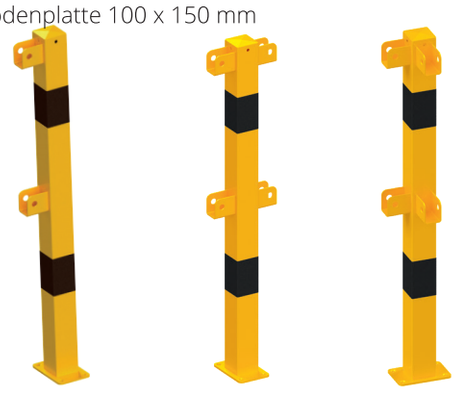

4271PBG 4273PBG

	ca.kg	feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen Art.-Nr.
Endpfosten für Ober- und Knieholm	6,5	4270PBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm	7,0	4271PBG
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90°	7,0	4273PBG

Querholm

Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen, inkl. Befestigungsschrauben



Rohrlänge	ca. kg	Art.-Nr.
800 mm	3,0	4208BG
1300 mm	5,0	4213BG
1800 mm	7,0	4218BG
2300 mm	8,5	4223BG

Die Querholme werden einfach in die Aufnahmelaschen der Standpfosten eingelegt und mittels Schrauben fixiert. (Ohne Verschraubung auch als temporäre Absicherung nutzbar).



Schutzgeländersystem neigbar, elastisch. Stöße werden abgefangen und das herausreißen aus dem Betonboden vermieden

Schutzgeländer zum Aufdübeln
elastisch, neigbar, mit Ober- und Knieholm

Standpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm,
mit Bodenplatte 220 x 220 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet
mit schwarzen Warnstreifen,
Höhe Überflur 1000 mm



4270NPBG 4271NPBG

	ca.kg	Art.-Nr.
Endpfosten für Ober- und Knieholm	9,5	4270NPBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm	10,0	4271NPBG



Schutzgeländer zum Aufdübeln
abnehmbar für vorübergehende Öffnung von Zugängen

Standpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm,
mit Einschubplatte 150 x 180 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet
mit schwarzen Warnstreifen,
Höhe Überflur 1000 mm



4270APBG 4271APBG 4273APBG

	ca.kg	Art.-Nr.
Endpfosten für Ober- und Knieholm	9,5	4270APBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm	10,0	4271APBG
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90°	10,0	4273APBG

Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen,
inkl. Befestigungsschrauben

Sicherheitsschutz für Säulen, Pfeiler, Masten etc.



Schutzbügel für Säulen

Stahlrohrkonstruktion aus zwei Rohrbügeln Ø 60 mm mit angeschweißten Querholmen Ø 48 mm zum Ineinanderstecken, zum Aufdübeln, mit Bodenplatten 100 x 150 mm, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

zum Aufdübeln

Breite	Tiefe	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
600 mm	600 mm	650 mm	20,5	465.066PBG
800 mm	800 mm	800 mm	22,5	465.068PBG



Schutzbügel mit Unterfahrschutz

verhindert das Unterfahren mit Hubwagen und schützt vor Staplergabeln

Schutzbügel, Stahlrohr Ø 76 mm

zum Aufdübeln, mit Bodenplatten 100 x 150 mm, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

zum Aufdübeln

Breite	Höhe Überflur	ca.kg	Art.-Nr.
750 mm	650 mm	12,0	477.32BG
1000 mm	650 mm	16,5	477.33BG



Anfahrschutzwinkel
mit verstärkten Kanten
aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgebrachten schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm







	ca. kg	Art.-Nr.
Höhe 400 mm	6,0	477.90B
Höhe 800 mm	11,0	477.96B
Höhe 1200 mm	17,0	477.97B

Anfahrschutz U-Profil
mit verstärkten Kanten
aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgebrachten schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, U-Profil 160 x 160 mm



Höhe 400 mm	11,5	477.91B

Zur Sicherung von Stützrahmen für Regale.
Der neue Anfahrschutz besitzt eine Neigbarkeit bis 15°. Somit werden Stöße von Staplern oder sonstigen Fahrzeugen abgefangen und die Dübelschraubverbindungen aus dem Beton im Hallenboden nicht herausgerissen oder beschädigt (Druck bis 400Nm)



Stöße von Staplern werden abgefangen. Das Herausreißen von Ankerschrauben aus dem Hallenboden wird vermieden.

Anfahrschutzwinkel

gemäß BGR234
Für den individuellen Einsatz
(Lagereinrichtungen,
Regalstützen, etc.)



Anfahrschutz, elastisch

Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen,
zum Aufdübeln,
Höhe 400 mm,
Schenkellänge 160 mm,
Neigungswinkel 15°

	ca. kg	Art.-Nr.
	6,0	477.89BG

Anfahrschutzwinkel

Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt), zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm





	ca. kg	Art.-Nr.
Höhe 200 mm	3,5	477.84B
Höhe 400 mm	4,5	477.85B
Höhe 800 mm	9,0	477.86B
Höhe 1200 mm	14,0	477.87B



Radstopp Park-It®

- Aus Recyclingmaterial
- Langlebig
- Temperaturbeständig, UV-stabil
- Hohe Bauweise
- Reflektierend

Für seitliche oder frontale Parkplatzbegrenzung. Erleichtert das Einparken, schafft Ordnung und Sicherheit.

Recycelter Gummi, hoch verdichtet, für lange Haltbarkeit. Rundum sehr gut sichtbar: Fest verbundene, eingelassene Reflexstreifen – auch stirnseitig. Öl- und temperaturbeständig sowie UV-stabil. Zum Aufdübeln.



Farben:

- Schwarz mit gelben oder weißen Reflexstreifen
- Rotbraun oder blau mit weißen Reflexstreifen

Befestigungsdübel für Beton oder Asphaltboden sind im Lieferumfang enthalten.



Farbe	Abmessung (mm) L x B x H	Versandgew. kg/St.	Artikel
schwarz-einseitig gelb	550 x 150 x 100	4,5	284.25.388
schwarz-weiß	900 x 150 x 100	7,7	284.22.610
schwarz-gelb			284.26.220
rotbraun-weiß			284.27.783
blau-weiß			284.20.740
schwarz-weiß	1.200 x 150 x 100	10,5	284.26.766
schwarz-gelb			284.21.568
rotbraun-weiß			284.23.656
blau-weiß			284.23.032
schwarz-weiß	1.800 x 150 x 100	15,5	284.27.586
schwarz-gelb			284.26.285
rotbraun-weiß			284.22.724
blau-weiß			284.27.231

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's) der SIGNALTEC AG

Preise:

Die Preise verstehen sich in CHF, exkl. Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.

Versand/Verpackung:

Lieferungen sind ab Werk und erfolgen unter Verrechnung der Verpackungs- und Versandkosten.

Eigentumsvorbehalt:

Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware bleibt diese Eigentum der SIGNALTEC AG.

Offerten/Rechnung/Zahlung:

Offerten sind 3 Monate gültig.
Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen netto zu begleichen.
Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
Verzugszins wird mit 1 % pro Monat nachbelastet.
Der Mindest-Fakturabetrag ist 40 CHF, ausser bei Markierungen, da beträgt er 400 CHF.

Bewilligungen/Vorlagen/Zeichnungen:

Das Einholen von Bewilligungen bei Behörden liegt in der Verantwortung des Bestellers.
Es kann kein Regress auf die SIGNALTEC ausgeübt werden.

Angeliefertes Bildmaterial und Daten, welche für die Produktion ein Mehraufwand verursachen, müssen verrechnet werden.

Eine von SIGNALTEC erstellte Zeichnung bleibt geistiges Eigentum und darf nicht an Dritte für einen Vergleich und/oder zur Verwendung weitergereicht werden.

Reklamationen:

Reklamationen sind innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Ware mündlich
oder schriftlich zu melden. Ansonsten können sie nicht berücksichtigt werden.

Aenderungen/Storno's von Aufträgen:

Für Aenderungen, welche einen erhöhten Aufwand ergeben, müssen die Mehrkosten verrechnet werden. Bei Stornierung von Aufträgen, welche teilweise oder bereits ganz produziert wurden, müssen die Unkosten in Rechnung gestellt werden.

Lieferfristen:

Unsere Lieferfristen sind kurz, jedoch kann es trotzdem zu Verzögerungen kommen, welche nicht dazu berechtigen, den Auftrag zu annullieren oder Schadenersatzansprüche zu stellen.



SafeRide Fahrbahnschwellen

- Recyclingmaterial
- Für Schwerlastverkehr
- Angenehmes Überfahren
- Für 15 bis 30 km/h
- Gelbe Reflexstreifen



Die SafeRide Fahrbahnschwelle ermöglicht ein angenehmes Überfahren, ohne auf das gewünschte Reduzieren der fahrdynamischen Wirkung zu verzichten. Erreicht wird dies durch eine auf 900 mm gestreckte Überfahrlänge und eine weniger stark ansteigende Anrampung, verglichen mit herkömmlichen „Rüttelschwellen".

SafeRide beruhigen den Verkehr auf dem Betriebsgelände, auf Flug- und Containerhäfen, Freiflächen, Ein- und Ausfahrten, Verladestellen etc.

SafeRide wird aus Recycling-Gummi hergestellt und ist selbst für dauerhaften Schwerlastverkehr geeignet. Zusätzlich integrierte gelbe Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht. Die einzelnen Elemente werden durch ein Nut- und Zapfensystem miteinander verbunden und anschließend aufgedübelt.



Zwei Höhen für verschiedene Geschwindigkeiten:

SafeRide 50 - (Bauhöhe 50 mm) für 25-30 km/h
SafeRide 75 - (Bauhöhe 75 mm) für 15-20 km/h



- Angenehmes Überfahren schafft höhere Akzeptanz der „Nutzer"
- Erzwingt angemessene Fahrweise
- Griffiges Profil auch bei Nässe
- Umweltfreundlich
- Für Schwerlastverkehr
- Schwarze Abschlusselemente

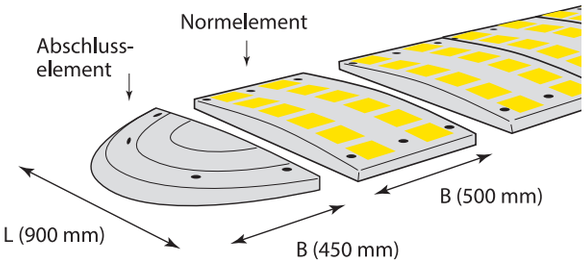

Ausführung	Farbe	Abmessung (mm) L x B x H	Versandgew. kg/St.	Artikel
Normelement	schwarz/gelb	900 x 500 x 50	17	284.20.824
		900 x 500 x 75	20	284.26.552
Abschluss mit Zapfen	schwarz	900 x 450 x 50	14	284.26.082
		900 x 450 x 75	16	284.28.854
Abschluss mit Nut		900 x 450 x 50	14	284.25.564
		900 x 450 x 75	16	284.22.604
Straßenanker (Pro Normelement sind 6 Stück, pro Abschlusselement sind 4 Stück erforderlich)		10/100	0,2	109.17.393